


Descrição técnica | Texto de especificação



Doseador de sabão líquido para **montagem à parede (sobrepór)**, de acionamento **manual por botão de pressão**, adequado para sabões antibacterianos e sabões líquidos de uso geral comercializados. Corpo em **aço inoxidável tipo 316** com acabamento **escovado**, de construção **monobloco repuxada e sem juntas**, com **0,9 mm** de espessura, frente com curvatura compatível com a linha **ConturaSeries®**, cantos e arestas arredondados, e placa traseira em aço inox com **0,8 mm**, incorporando suporte de fixação em aço inox de **0,9 mm**. O corpo e a placa traseira são **selados a epóxi** para evitar deformações e fugas. Integra **visor plástico de nível de recarga** e **tampa superior articulada em aço inox**, com **fecho por chave especial**, para enchimento superior, apresentando **capacidade de 1,2 L (40 fl oz)**. A válvula é resistente à corrosão e é composta por botão de pressão em plástico moldado, mola em aço inox, vedante tipo **U-packing**, válvula tipo **duckbill** e cilindro plástico resistente a sabões antibacterianos. O acionamento pode ser efetuado **com uma só mão** e com força inferior a **22,2 N**, em conformidade com requisitos de acessibilidade. Fixação à parede através de **placa oculta**, com parafusos fornecidos pelo fabricante, garantindo montagem discreta e **com características anti-vandálicas**. Dimensões aproximadas **180 x 155 x 85 mm**.

Especificações Técnicas

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dimensões máx. (c/bica) | 155 x 180 x 85 mm |
| Capacidade | 1,2 L |
| Aço inox | AISI 316 |
| Reabastecimento | Superior |
| Espessura inox | 0,9 mm |

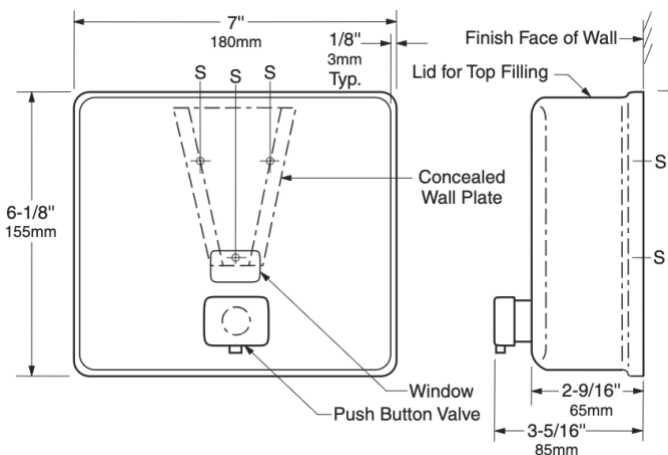

Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Outros produtos BOBRICK recomendados



B-823



B-4112



B2013



B-306

A BOBRICK reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © BOBRICK