

M095AX

Revisão 04/2026

mediclinics

Secador de Mãos Automático All-in-ONE (Parede)



M095AC




M095AB

Descrição técnica | Texto de especificação

Bica secador de mãos automática para **montagem à parede**, concebida para utilização em sistemas **All-in-One**, apta a funcionar de forma integrada com a **bica de água GA003AC/GA003AB** e/ou com a **bica doseadora de sabão DJ003AC/DJ003AB**, podendo também funcionar de forma autónoma. O conjunto é fabricado em **latão**, estando disponível em acabamento **brilhante (M095AC)** ou **preto mate (M095AB)**, com possibilidade de **acabamentos PVD** sob consulta. O acionamento é **automático, sem contacto**, através de **sensor infravermelho** instalado na parte inferior. O equipamento apresenta **peso de 5,10 kg** e integra **carcaça em aço inoxidável AISI 304 acabamento escovado**, com **1,5 mm** de espessura. O motor é do tipo **com escovas, classe F**, com **regulação de velocidade entre 19.000 e 30.000 rpm** e **potência do motor de 420–1.100 W**. A resistência de aquecimento tem **400 W** e dispõe de **interruptor ligar/desligar**. O equipamento funciona a **220–240 V e 50/60 Hz**, com **potência total de 420–1.500 W**, **consumo de 3,2–6,4 A**, **tempo de secagem de 10–15 s**, **velocidade do ar de 190–400 km/h** e **grau de proteção IPX3**. Deve ser instalado com **lavatório compatível com sistema All-in-One**, com **profundidade mínima de 120 mm**, **paredes verticais e cantos não excessivamente arredondados**, de forma a reduzir salpicos e encaminhar a água residual diretamente para a cuba. A ficha técnica refere ainda **filtro HEPA, ionizador e sistema Plug-in**, mas apresenta informação divergente quanto ao seu fornecimento de série ou carácter opcional, pelo que este ponto deverá ser confirmado para a referência/configuração a fornecer. Cumpre a normativa aplicável a secadores de mãos, incluindo **EN 60335-1, EN 60335-2-23, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3**.

Especificações Técnicas

Tensão	220 a 240 V
Frequência	50/60 Hz
Potência Total	420 a 1100 W
Velocidade do ar	190 a 400 km/h
Proteção IP	IPX3

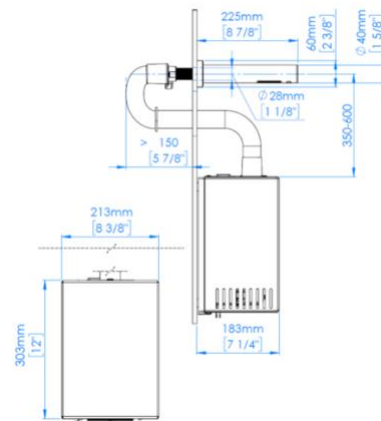

Dimensões +/- 4%

Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)



*CORES APROXIMADAS, SUJEITAS AO PROCESSO DE IMPRESSÃO.

Outros produtos MEDICLINICS recomendados



DJ0090CS



DJ0056



DJ0110C



DJ0037AB

A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS